



Akkutischleuchten

Kabelloser Blickfang

Die Akkutischleuchten sind kabellose, wieder aufladbare Leuchten mit einer bis zu 20 x stärkeren Leuchtkraft als eine Kerze. Sie eignen sich hervorragend als Beleuchtung bei einem gemütlichen Nachtessen oder einfach als Lichtinsel auf einem Tisch oder Sideboard.

Sie ist in verschiedenen Formen und Materialien erhältlich, in drei Stufen dimmbar und mit dem mitgelieferten Ladegerät in ca. 8 Stunden wieder aufgeladen.

Je nach eingestellter Helligkeit reicht ein geladener Akku für eine Leuchtdauer von 11-33 Stunden.

Der Hersteller hat den renommierten Australian Design Award und den «Red Dot Design Award» für diese aussergewöhnliche Produktreihe erhalten.

Ice Square
85
L. lcsq85



Ice Square
100
L. lcsq100



Ice Round
85
L. lcro85



Ice Round
100
L. lcro100




Little Margarita
L. Lima



Egg
L. Egg



Owl 1
L. Owl1





Art. Nr	Bezeichnung	Grösse	Höhe	Leistung Watt (P)	Lampen- Typ	Fassung	Farbe / Material
L. lcsq85	Ice Square 85	85 x 85 mm	160 mm	5 W	QT9	G4	gepresster, gefrosteter Glaskörper
L. lcsq100	Ice Square 100	110 x 110 mm	175 mm	5 W	QT9	G4	gepresster, gefrosteter Glaskörper
L. lcro85	Ice Round 85	D 85 mm	160 mm	5 W	QT9	G4	gepresster, gefrosteter Glaskörper
L. lcro100	Ice Round 100	D 110 mm	170 mm	5 W	QT9	G4	gepresster, gefrosteter Glaskörper
L. Lima	Little Margarita	D 100 mm	180 mm	5 W	QT9	G4	handgefertigter, gefrosteter Glaskörper
L. Egg	Egg	D 120 mm	185 mm	5 W	QT9	G4	handgefertigter, gefrosteter Glaskörper
L. Owl1	Owl 1	D 78	185 mm	5 W	QT9	G4	Edelstahl / Messing / Kupfer / aluminiumfarben

Zubehör:

L. La5	Ladestation 5 fach	810 x 120 mm	39 mm
L. La20	Ladestation 10-20 fach	610 x 450 mm	46 mm
L. La40	Ladestation 20-40 fach	610 x 450 mm	900 mm
L. La80	Ladestation 40-80 fach	910 x 610 mm	900 mm

Bemerkung:

flexibel oder fixiert
Tablett
Trolley klein, fahrbar
Trolley gross, fahrbar



Quad-LED

Innovativer Farbpunkt

Quad-LED ist ein modulares Leuchtensystem für flächige Leuchten mit verschiedenen Grössen in innovativer LED Vierfarb-Technologie. Diese ermöglicht eine fast unbegrenzte Farb- und Helligkeitsabstufung, speziell auch für warme Farbtöne und für Pastelltöne bei einer Farbwiedergabequalität von bis zu R90.

Produkte der Quad-LED-Familie bieten alle Freiheiten zur Gestaltung emotionaler Lichtinszenierungen. Durch ihr grosses Farbspektrum sind die Leuchten der Quad-LED nahtlos in jedes Beleuchtungskonzept integrierbar. Sei es als Stehleuchte oder für den permanenten Einbau oder Aufbau in Böden, Wänden und Decken.

Die Leuchten sind in Standardgrössen oder als Massanfertigung mit unterschiedlichen Formen und Grössen erhältlich. Für die Anwendung im Innen- und Aussenbereich geeignet. Die Leuchten können über eine IR-Fernsteuerung oder bequem auch übers iPhone (optional) gesteuert werden.

Floor outdoor



Line 7 (links) / Tower 7 (rechts)



Art. Nr	Bezeichnung	Leistung Watt (P)	Spannung Volt (U)	Lampen- Typ	Fassung	Farb- temperatur	Ausstrahlungs- winkel	Schutz- art	Stoss- fest	Grösse
P. 20.150630	Floor outdoor	30 W	48 V	LED	-	RGB-W	-	IP 68	-	312 x 312 mm
P. Line	Line 7	168 W	230 V	LED	-	RGB-W	-	IP 20	-	2100 x 280 x 120 mm
P. Tower	Tower 7	168 W	230 V	LED	-	RGB-W	-	IP 20	-	2150 x 280 x 120 mm

Info: Die Leuchten sind auch als Wand-, Decken-, oder Pendelleuchten in unterschiedlichen Grössen und Formen erhältlich!

Zubehör:

P. 20.150601 Farbcontroller für IR-Fernbedienung (inkl. Fernbedienung)

P. 20.150602 Farbcontroller für iPhone (exkl. iPhone)




Linear Line Micro

Effektvolle Lichtlinie

LED-Leuchtenprofil aus Edelstahl mit klarem oder mattem Diffusor.

Die LED sind wahlweise in warmweiss, kaltweiss oder RGB erhältlich. Das Profil eignet sich hervorragend als Lichtlinie zum Beleuchten von Treppen, Böden und Wänden im Aussen- und Innenbereich.

Die Leuchte ist in unterschiedlichen Längen lieferbar. Die Bedienung der RGB Variante erfolgt mit einer IR-Fernbedienung.

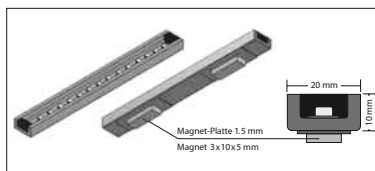

tagweiss mit milchig-trüber Vergiessmasse



RGB-Multicolor mit glasklarer Vergiessmasse



warmweiss mit glasklarer Vergiessmasse



Linear Line Mini mit Einbaublende



LED Typ	sdl-standard		sdl-powered		RGB-Multicolor
LED Farbe	3000K	5000K	3000K	5000K	RGB
Leistung / m	12 Watt	12 Watt	18 Watt	18 Watt	10.3 Watt
Lumen / m	660 lm	740 lm	1000 lm	1120 lm	321 lm
LED's / m	120 Stk	120 Stk	180 Stk	180 Stk	50 Stk
Gehäuselänge	220 / 420 / 620 / 1020 / 1220 / 1420 / 1620 / 2020 mm				
Gehäusebreite	20 mm				
Einbautiefe	10 mm				
Einbautiefe mit Magnetsystem	16.5 mm				
Oberfläche	klare Vergiessmasse oder milchige Vergiessmasse (Achtung: andere Gehäusegrösse)				
Schutzart	IP 68				

